WOLFF & MÜLLER

Projekt: 895011008 S21 Neubau Technikgebäude/Abbruch Nord.
Warengruppe: 6585005 Baumfällung und Rodung
Ausführungszeitraum: Okt. 2010 - Dez. 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Erstellung des oben genannten Bauvorhabens hat Wolff & Müller vom Auftraggeber den Zuschlag erhalten.

Da Teilleistungen vergeben werden sollen, übersenden wir Ihnen als Anlage Ausschreibungsunterlagen für die Ausführung des oben genannten Gewerkes.

Auf Wunsch stellen wir Ihnen das Leistungsverzeichnis gerne per e-Mail zur Verfügung. Bitte fordern Sie die DA83-Datei unter sabine.egle@wolff-mueller.de an.

Wir bitten Sie, uns ein verbindliches und für uns kostenfreies Angebot zu erstellen und uns dieses bis zum

11.10.2010

zukommen zu lassen.

Sollten Sie zur ausgeschriebenen Leistung Alternativen erkennen, bitten wir Sie, diese gesondert zum Angebot, einschließlich technischer Beschreibung, anzubieten.

Mit freundlichen Grüßen

WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG

gez. i.A.
Sabine Egle

gez. i.A.
Renate Zwirner

Banken: BW-Bank Stuttgart (BLZ 600 501 01) 230 3004 * USt.-Id.-Nr.: DE263716160
Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRA 14052; pers. haft. Gesellschafter: Wolff & Müller Holding Verwaltungs GmbH, Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 24712
Geschäftsführer: Udo Berner

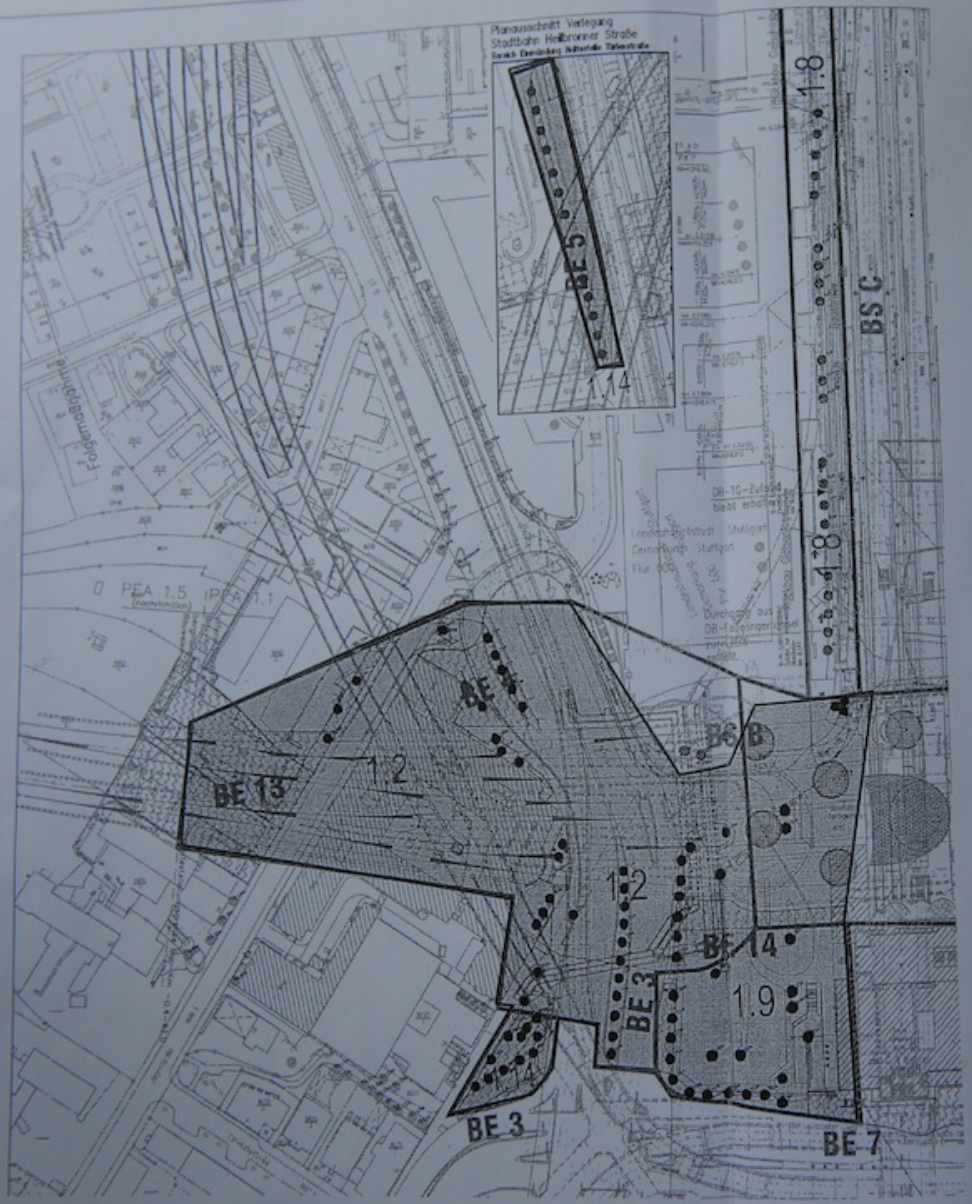

DB NETZE

DB ProjektBau GmbH, RB SW
Räpplenstraße 17
70191 Stuttgart
www.db.de

Baumrodungen Technikgebäude

04.05.2010

WOLFF & MÜLLER

Leistungsverzeichnis / NU-Angebot

Bauvorhaben: 8950_11008
S 21 Abbruch Nordflügel/Neubau Technikzentrale

Bauherr: DB Station & Service AG

Auftraggeber: Wolff & Müller Spezialbau GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Ingenieurbau Stuttgart
Schwieberdinger Strasse 107
70327 Stuttgart

Angebot an: Wolff & Müller Regionalbau
Reg / ZA - TA
Frau Egle
Schwieberdinger Strasse 107
70327 Stuttgart

bis: 11.10.2010

Hauptleistung: ab Okt 2010

Gewerk: **6585005** **Baumfällung und Rodung**

Hiermit bieten wir Ihnen für das vorstehend genannte Gewerk auf der Grundlage der als "Bestandteile des Angebotes" auf der nachfolgenden Seite 2 aufgeführten Unterlagen den Abschluss eines Werkvertrages mit folgender Angebotssumme an:

Angebotssumme netto: ..... EUR

..... Ort, Datum

..... Stempel und Unterschrift des Auftragnehmers

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Bestandteile des Angebotes sind:

==========

Nr.	
1	LV-DECKBLATT
2	Diese Seite 2
3	Die "ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)" des AG - nachfolgend AGB genannt - sind Vertragsbestandteil. Der AG hat die AGB auf seiner Internet-Seite unter www.wolff-mueller.de unter der Verknüpfung (Link) "Kontakt" zur Kenntnisnahme für den AN und zum Ausdruck eingestellt.
4	BAUBESCHREIBUNG und PROJEKTSPEZIFISCHE ANGABEN
5	AVB - ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN
6	ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
7	LEISTUNGSBESCHREIBUNG
8	LAGEPLAN / PLANANLAGEN
	Lageplan DIN A3

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Projektspezifische Angaben

1. Zuständigkeiten

Bei Unklarheiten und Rückfragen in Zusammenhang mit Ihrer Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses wenden Sie sich bitte bezüglich

1.1. technischer Fragestellungen an
Sabine Egle, Tel. (07 11) 82 04 - 468 Fax (07 11) 82 04 -315

1.2. kaufmännischer Fragestellung an
Heldi Mace, Tel. (07 11) 82 04 - 244 Fax)07 11) 82 04 - 364

Sollten Sie das Leistungsverzeichnis in elektronischer Form (Format D83) wünschen, senden Sie bitte eine entsprechende e-mail an Sabine.Egle@wolff-mueller.de.

2. Baubeschreibung

3. Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 6 Jahre ab dem Tag der Abnahme.

4. Baunebenkosten

Die Umlage für Baunebenkosten enthält die Kosten für:

a) Baustrom
b) Bauwasser
c) Sanitär- und Abfallcontainergestellung einschließlich deren Reinigung und Entsorgungsgebühren

sowie Umlagen für die Haftpflicht- und Bauleistungsversicherung. Sie beträgt (bezogen auf die Abrechnungssumme) im einzelnen für:

Bauleistungsversicherung	0,3 %
Allgemeine Baunebenkosten	1,7 %

Verpackungsmaterialien sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vom AN selbst zu entsorgen.
Die Selbstbeteiligung des Auftragnehmers beträgt 2.500,- EUR. Für die Regulierung von Schäden gelten die Bestimmungen des Versicherers.

5. Sonstiges

AVB - ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN Stand 03/08

Ergänzend zu den AGB des Auftraggebers und der VOB/VOL

1 AUFTRAGSAUSFÜHRUNG

1.1 GERÜSTE / HEBEZEUGE

Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind Arbeits- und Schutzgerüste sowie Hebezeuge nicht vorhanden. Sämtliche erforderlichen Schutzmaßnahmen und Transport der Materialien sind einzurechnen.

1.2 GLEICHWERTIGKEIT VON ERZEUGNISSEN

Statt der ausgeschriebenen Erzeugnisse / Konstruktionen / Produkte können nach vorheriger Genehmigung gleichwertige verwendet werden. Der AN führt hierüber den Nachweis. Ist die Gleichwertigkeit - auch im Bezug auf die Lebensdauer - nicht gegeben oder umstritten, hat der AN das ausgeschriebene Erzeugnis zum angebotenen Preis einzubauen.

1.3 NEBENLEISTUNGEN

Der Schutz der ausgeführten Leistungen bis zur Übergabe des Bauvorhabens an den Bauherrn obliegt dem AN. Die Wahl der Schutzmittel steht ihm frei. Reichen diese offensichtlich nicht aus oder wird dadurch der Bauablauf behindert, kann die Bauleitung weitergehende oder andere Maßnahmen zu Lasten des AN anordnen.

2 AUSFÜHRUNGSFRISTEN / -TERMINE

BESONDERE ARBEITSZEITEN

Überstunden, Nachtarbeit sowie Arbeiten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sind nur nach Genehmigung des AG zugelassen. Der AN ist verantwortlich für die Einholung der ggf. erforderlichen öffentlich rechtlichen Zustimmung.
Hat der AN diese Arbeitszeiten zu verantworten (z. B. bei Terminverzug), gehen alle damit verbundenen Mehraufwendungen und Genehmigungsgebühren zu seinen Lasten.

3 UMLAGEN FÜR NEBENKOSTEN UND VERSICHERUNGEN

Der AN beteiligt sich wie nachfolgend angegeben an den aufgeführten Kosten:

3.1 Für die Bauleistungsversicherung 0,30 % der Nettoberechnungssumme;
3.2 für Bauschuttentsorgung ohne Verpackungsmaterial 0,30 % der Nettoabrechnungssumme;
3.3 für die sonstigen Baunebenkosten (Bauwasser; Baustrom ohne Heizung; Nutzung sanitärer Einrichtungen) 1,40 % der Nettoabrechnungssumme;

Leistungsverzeichnis / NU-Angebot

Projekt:	8950_11008	S 21 Abbruch Nordflügel/Neubau Technikzentrale	
LV:	6585005	Baumfällung und Rodung	Ersteller:

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	**Rodungsarbeiten Technikgebäude**				
1.1.	**Baumfäll- und Rodungsarbeiten**				
1.1.10.	**Wurzelstöcke roden** Durchmesser >20 bis 50 cm. Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden profilgerecht lösen. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	78,000	Stck	.....	.....
1.1.20.	**Wurzelstöcke roden** Durchmesser >50 bis 80 cm. Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden profilgerecht lösen. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	3,000	Stck	.....	.....
1.1.30.	**Wurzelstöcke roden** Durchmesser >80 bis 110 cm. Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden profilgerecht lösen. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2,000	Stck	.....	.....
1.1.40.	**Bäume fällen ohne Roden** Baum fällen als Einzelbaum. Stammdurchmesser: >20 bis 50 cm. Gemessen wird 1 m über Erdboden. Astwerk und Abfallholz, Schlagabraum und Stammholz geht in den Besitz des AN über und ist ordnungsgemäß zu verwerten bzw. zu entsorgen.				

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Incl. evtl. Aufwendungen für stückweises Absetzen, Hubsteiger usw.				
		78,000	Stck	.....	.....
1.1.50.	**Bäume fällen ohne Roden** Baum fällen als Einzelbaum. Stammdurchmesser: >50 bis 80 cm. Gemessen wird 1 m über Erdboden. Astwerk und Abfallholz, Schlagabraum und Stammholz geht in den Besitz des AN über und ist ordnungsgemäß zu verwerten bzw. zu entsorgen. Incl. evtl. Aufwendungen für stückweises Absetzen, Hubsteiger usw.				
		3,000	Stck	.....	.....
1.1.60.	**Bäume fällen ohne Roden** Baum fällen als Einzelbaum. Stammdurchmesser: >80 bis 110 cm. Gemessen wird 1 m über Erdboden. Astwerk und Abfallholz, Schlagabraum und Stammholz geht in den Besitz des AN über und ist ordnungsgemäß zu verwerten bzw. zu entsorgen. Incl. evtl. Aufwendungen für stückweises Absetzen, Hubsteiger usw.				
		2,000	Stck	.....	.....
	Summe 1.1.		**Baumfäll- und Rodungsarbeiten**		.....
	Summe 1.		**Rodungsarbeiten Technikgebäude**		.....

Leistungsverzeichnis / NU-Angebot

Projekt:	8950_11008	S 21 Abbruch Nordflügel/Neubau Technikzentrale
LV:	6585005	Baumfällung und Rodung

EUR

Zusammenstellung

1.	Rodungsarbeiten Technikgebäude	
1.1.	Baumfäll- und Rodungsarbeiten	
Gesamt	Rodungsarbeiten Technikgebäude	

LV	6585005	
1.	Rodungsarbeiten Technikgebäude	
Gesamt	6585005 Baumfällung und Rodung	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7